


HEDAN







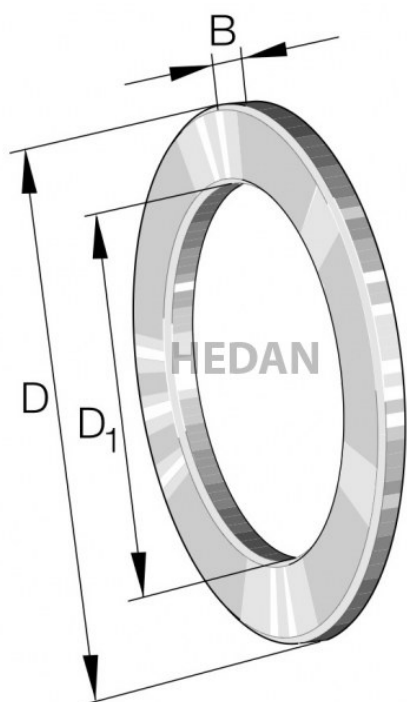



GS8110

Typ: Pierścień zewnętrzny łożyska wzdłużnego
Przenoszone obciążenie: osiowe
Temperatura pracy: od -20°C do $+120^{\circ}\text{C}$

Suffixy:
P5- wysoka dokładność wymiarów, kształtu i obrotu

Warianty

| | Indeks | Parametry | Dostępność | Cena |
|---|---------|-----------|------------|--|
|  | GS81104 | | Mało | Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. |
|  | GS81107 | | Dużo | Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. |
|  | GS81108 | | Średnio | Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. |
|  | GS81105 | | Brak | Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. |
|  | GS81109 | | Brak | Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. |
|  | GS81103 | | Mało | Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. |
|  | GS81106 | | Brak | Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. |
|  | GS81102 | | Brak | Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. |