


# HEDAN



## GS8110

Typ: Pierścień zewnętrzny łożyska wzdłużnego

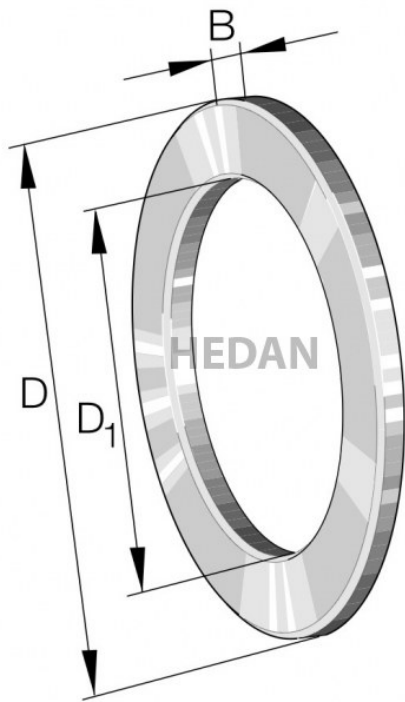







Przenoszone obciążenie: osiowe

Temperatura pracy: od  $-20^{\circ}\text{C}$  do  $+120^{\circ}\text{C}$

Suffixy:

P5- wysoka dokładność wymiarów, kształtu i obrotu

## Warianty

	Indeks	Parametry	Dostępność	Cena
	GS81103		Mało	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.
	GS81107		Dużo	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.
	GS81108		Średnio	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.
	GS81105		Brak	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.
	GS81104		Mało	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.
	GS81109		Brak	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.
	GS81106		Brak	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.
	GS81102		Brak	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.