


HK0808

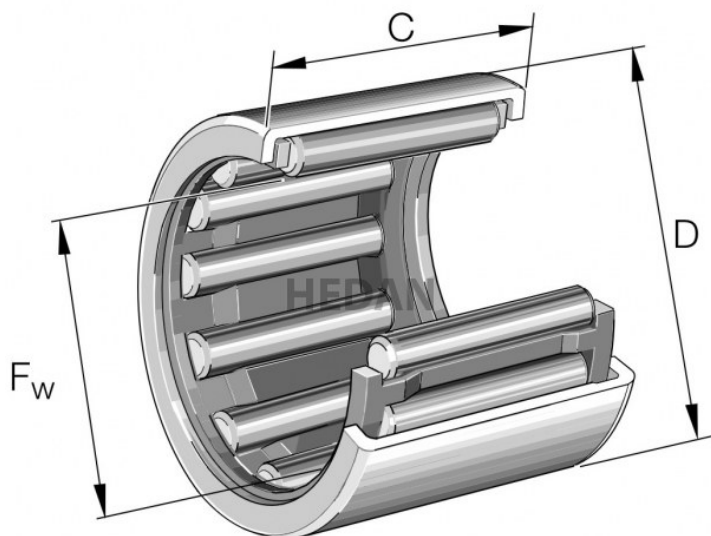

Typ: Łożysko igielkowe cienkościenne przelotowe
 Przenoszone obciążenie: promieniowe
 Temperatura pracy: nieuszczelnione do +140°C, koszyk stalowy: od -30°C do +100°C (ograniczeniem jest smar i tworzywo uszczelnienia), koszyk TV: od -20°C do +120°C

Suffixy:

A- zmodyfikowana konstrukcja wewnętrzna
 AS1- z otworem smarowym
 B- zmodyfikowana konstrukcja wewnętrzna
 FPM-DK- Uszczelnienie do wyższych temperatur
 GAO8- łożyska nieuszczelnione, wypełnione smarem przeznaczone do temperatury roboczej od -30°C do +140°C
 L271- nasmarowane danym typem smaru
 RS- uszczelnienie stykowe jednostronne
 TV- koszyk z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym 66
 ZW- dwurzędowe, z otworem smarowym
 2RS- uszczelnienie stykowe dwustronne

Warianty

	Indeks	Parametry	Dostępność	Cena
	HK0808-B		Dużo	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.
	HK0808 CZH		Brak	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.