


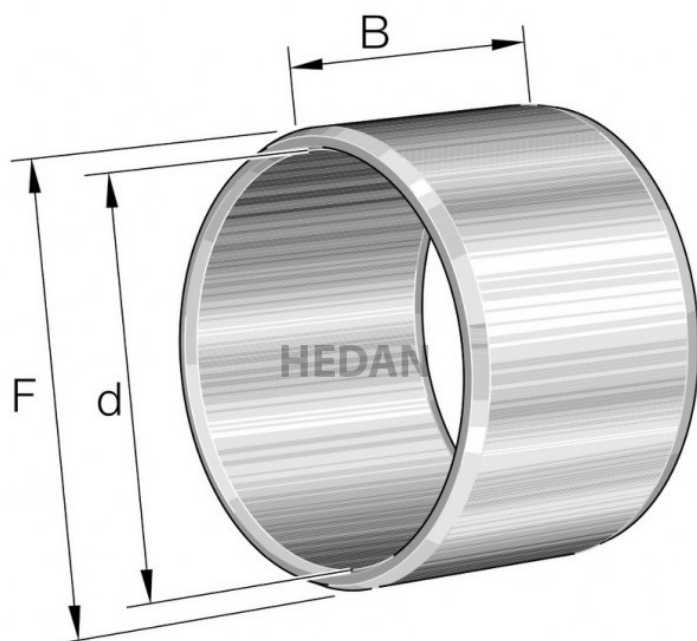


IR90X1

Typ: Pierścień wewnętrzny z dogładzoną bieżnią,
stosowane do łożysk/złożeń igiełkowych
Przenoszone obciążenie: promieniowe
Temperatura pracy: od -30°C do $+140^{\circ}\text{C}$
(ograniczeniem jest smar)

Suffixy:

C3, C4- Luzy promieniowe większe od normalnego
C2- Luz promieniowy mniejszy od normalnego
EGS- Wolna od rys szlifierskich powierzchnia stykowa
dla poprzecznych pierścieni uszczelniających wał
zgodnie z normami DIN 3760 i DIN 3761
IS1- Z otworem smarownym
VGS- Naddatek na obróbkę bieżni
XL- Seria X-Life (lepsze, dokładniejsze wykonanie)

Warianty

	Indeks	Parametry	Dostępność	Cena
	IR90X100X30-EGS		Brak	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.
	IR90X100X30-XL		Brak	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.
	IR90X100X36-EGS		Mało	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.
	IR90X100X36-XL		Brak	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.
	IR90X105X63-XL		Mało	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.
	IR90X100X26-XL		Mało	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.
	IR90X105X35-XL		Mało	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.