


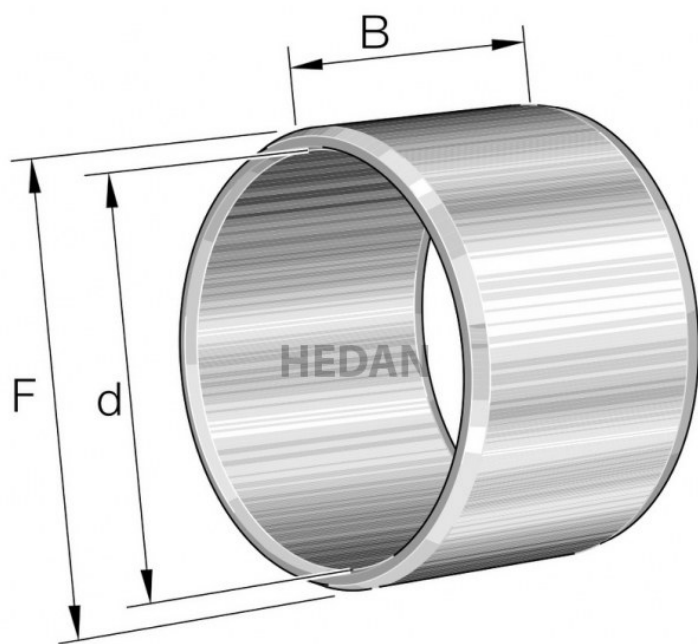


## IR95X1

Typ: Pierścień wewnętrzny z dogładzoną bieżnią,  
stosowane do łożysk/złożeń igiełkowych  
Przenoszone obciążenie: promieniowe  
Temperatura pracy: od -30°C do +140°C  
(ograniczeniem jest smar)

### Suffixy:

C3, C4- Luzy promieniowe większe od normalnego  
C2- Luz promieniowy mniejszy od normalnego  
EGS- Wolna od rys szlifierskich powierzchnia stykowa  
dla poprzecznych pierścieni uszczelniających wał  
zgodnie z normami DIN 3760 i DIN 3761  
IS1- Z otworem smarownym  
VGS- Naddatek na obróbkę bieżni  
XL- Seria X-Life (lepsze, dokładniejsze wykonanie)

## Warianty

|                                                                                    | Indeks         | Parametry | Dostępność | Cena                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | IR95X105X36-XL |           | Mało       | Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. |
|  | IR95X110X35-XL |           | Brak       | Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. |
|  | IR95X105X26-XL |           | Mało       | Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. |
|  | IR95X110X63-XL |           | Mało       | Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. |