


KRVE90

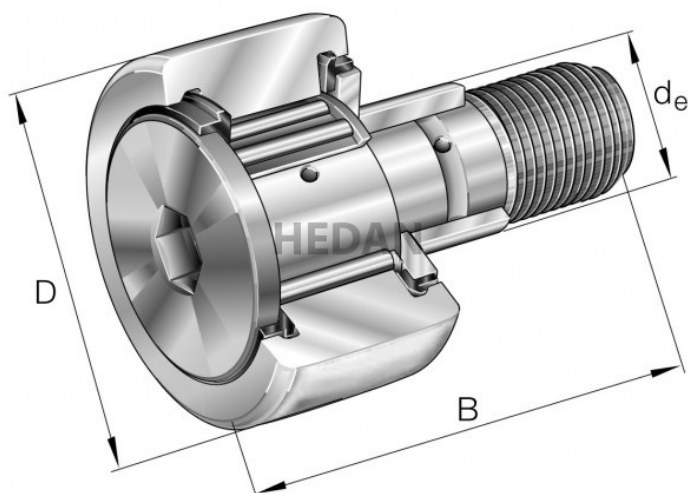

Typ: Rolka krzywkowa z mimośrodem, bez koszyka-
pełna liczba igiełek, bieżnia zewnętrzna sferyczna

Przenoszone obciążenie: głównie promieniowe oraz
osiowe powstające wskutek niewielkich błędów
prostoliniowości i przekoszeń

Temperatura pracy: od -30°C do +140°C dla rolek
odkrytych oraz od -30°C do +100°C dla uszczelnionych
i nasmarowanych

Wewnętrzny otwór montażowy sześciokątny w czole
kołnierza: TAK

Wewnętrzny otwór montażowy osiowy sześciokątny w
trzępieniu: TAK

Suffixy:

A- Oznaczenie wewnętrzne producenta, nic nie znaczy

B- Oznaczenie wewnętrzne producenta, nic nie znaczy

PP- Osiowa tarcza ślizgowa z tworzywa sztucznego z
uformowanym uszczelnieniem wargowym po obu
stronach rolki krzywkowej tworzy trójstopniowe
uszczelnienie

RR- Ochrona przed korozją za pomocą specjalnej
powłoki Corrotect®

SK- Otwór sześciokątny wyłącznie od strony
powierzchni czołowej kołnierza, brak możliwości
dosmarowywania

X- Bieżnia zewnętrzna płaska (cylindryczna)

2RS- Zabezpieczone uszczelnienie wargowe po obu
stronach rolki krzywkowej

Warianty

	Indeks	Parametry	Dostępność	Cena
	KRVE90-PP-A		Mało	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.