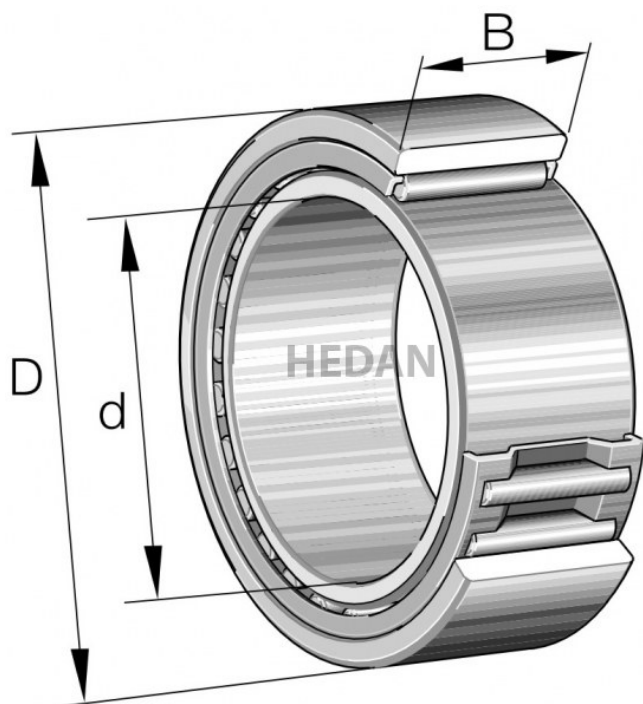






NAO25X

Typ: Łożysko igiełkowe bez obrzeży jednorzędowe z pierścieniem wewnętrznym
Przenoszone obciążenie: promieniowe
Temperatura pracy: od -20°C do +120°C

Suffixy:

ASR1- Rowek lub otwór smarowny w pierścieniu zewnętrznym
IS1- Otwór smarowny w pierścieniu wewnętrznym
TV- Koszyk z poliamidu wzmocnionego włóknom szklanym 66
XL- Seria X-Life (lepsze, dokładniejsze wykonanie)
ZW- Dwurzędowe

Warianty

	Indeks	Parametry	Dostępność	Cena
	NAO25X42X16		Mało	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.
	NAO25X40X17-XL		Mało	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.