


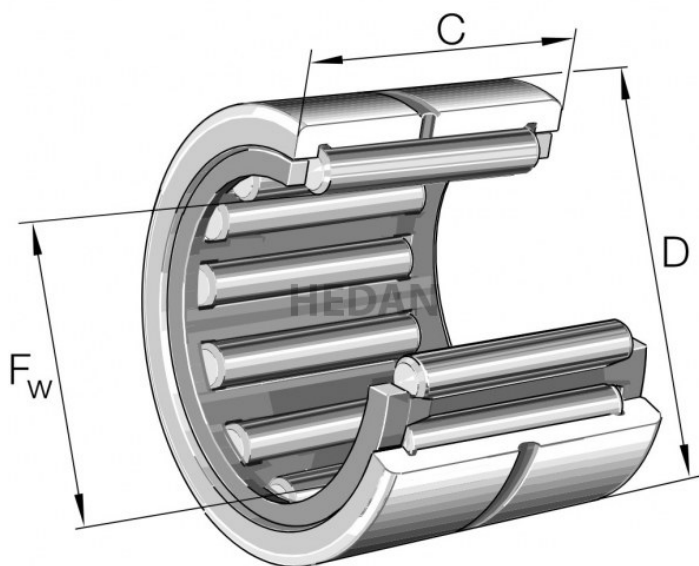

NK19/1

Typ: Łożysko igielkowe z obrzeżami jednorzędowe bez pierścienia wewnętrznego
 Przenoszone obciążenie: promieniowe
 Temperatura pracy: od -20°C do +120°C

Suffixy:

C3- Luz promieniowy większy od normalnego
 P5- Wysoka dokładność wymiarów, kształtu i obrotu
 RSR- Jednostronne uszczelnienie stykowe
 TV- Koszyk z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym 66
 XL- Seria X-Life (lepsze, dokładniejsze wykonanie)
 ZW- Dwurzędowe
 2RSR- Dwustronne uszczelnienie stykowe

Warianty

	Indeks	Parametry	Dostępność	Cena
	NK19/16-XL		Mało	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.