


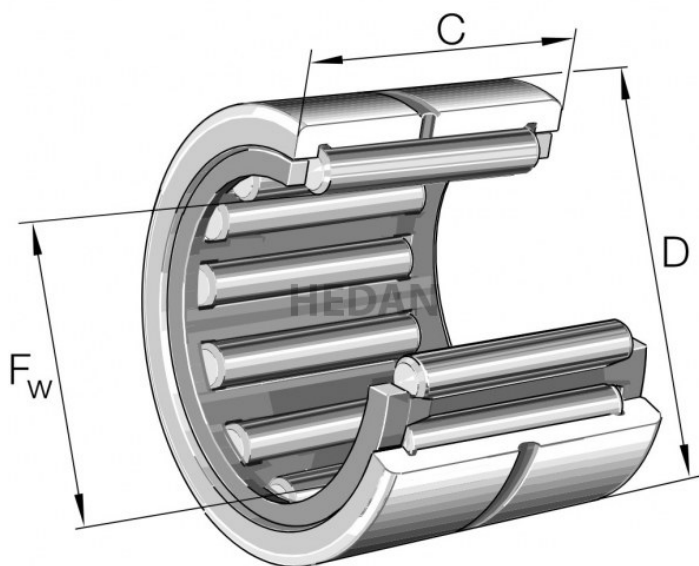

NK40/2

Typ: Łożysko igielkowe z obrzeżami jednorzędowe bez pierścienia wewnętrznego
Przenoszone obciążenie: promieniowe
Temperatura pracy: od -20°C do +120°C

Suffixy:

C3- Luz promieniowy większy od normalnego
P5- Wysoka dokładność wymiarów, kształtu i obrotu
RSR- Jednostronne uszczelnienie stykowe
TV- Koszyk z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym 66
XL- Seria X-Life (lepsze, dokładniejsze wykonanie)
ZW- Dwurzędowe
2RSR- Dwustronne uszczelnienie stykowe

Warianty

	Indeks	Parametry	Dostępność	Cena
	NK40/20-TV-XL		Dużo	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.