


NUTR20

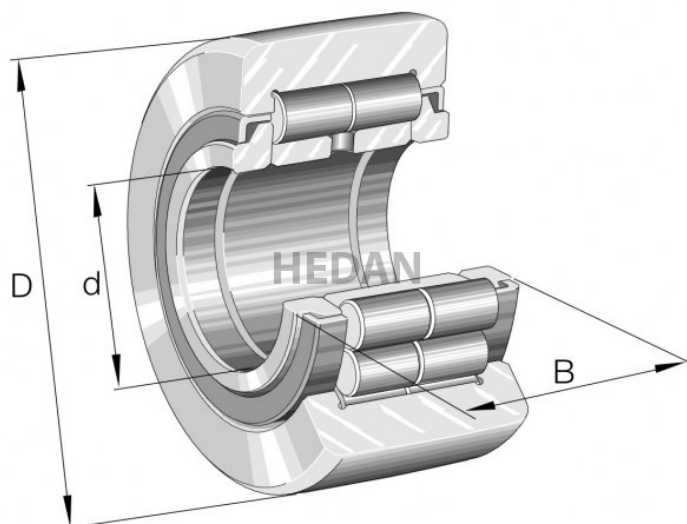

Typ: Rolka nośna z prowadzeniem osiowym, z pierścieniem wewnętrznym, z pełną liczbą wałeczków-bez koszyka, uszczelnienia labiryntowe, domyślnie bieżnia zewnętrzna sferyczna, chyba że z suffixem X-wtedy prosta


Przenoszone obciążenie: głównie promieniowe oraz osiowe powstające wskutek niewielkich błędów prostoliniowości i przekoszeń

Temperatura pracy: od -30°C do $+140^{\circ}\text{C}$. W przypadku uszczelnionych 2RS lub 2RSR oraz łożysk z koszykiem z tworzywa sztucznego TV od -30°C do $+120^{\circ}\text{C}$

Suffixy:

- A- Oznaczenie wewnętrzne producenta, nic nie znaczy
- PP- Osiowa tarcza ślizgowa z tworzywa sztucznego z uformowanym uszczelnieniem wargowym po obu stronach rolki nośnej tworzy trójstopniowe uszczelnienie
- RR- Ochrona przed korozją za pomocą specjalnej powłoki Corrotect®
- TV- Koszyk z tworzywa sztucznego
- X- Bieżnia zewnętrzna płaska (cyldryczna)
- 2RS- Zabezpieczone uszczelnienie wargowe po obu stronach rolki nośnej
- 2RSR- Uszczelnienie wargowe, stykające się promieniowo po obu stronach rolki nośnej
- 2ZL- Pierścień osłony wzmocniony blaszkaami ze stali po obu stronach rolki nośnej

Warianty

	Indeks	Parametry	Dostępność	Cena
	NUTR20-A		Średnio	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.
	NUTR2052-X-A		Średnio	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.
	NUTR2052-A		Średnio	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.
	NUTR20-X-A		Mało	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.