


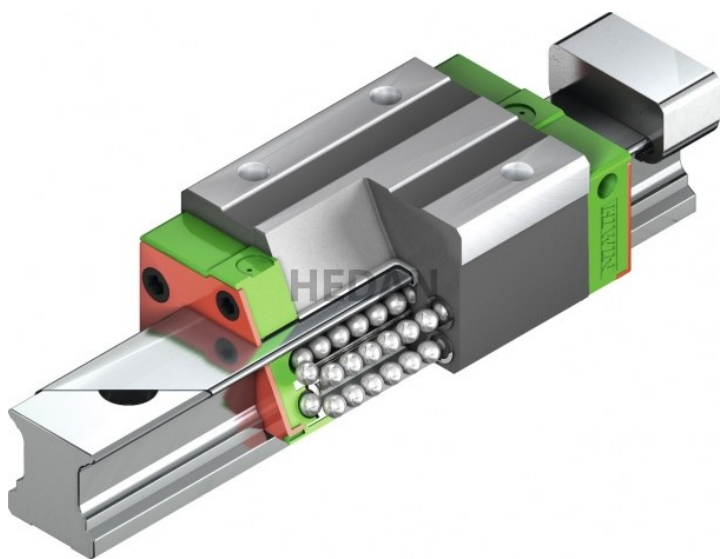

CGH30-

Seria standardowa w układzie O, opcjonalnie z taśmą maskującą. Prowadnice z szyną profilową HIWIN z serii CG z czterema kulowymi bieżniami tocznymi są przeznaczone do dużych obciążeń i sztywności. Ze względu na rozmieszczenie bieżni tocznych pod kątem 45° w układzie O, seria CG może równomiernie przyjmować obciążenia ze wszystkich kierunków i zapewnia najwyższą obciążalność momentem obrotowym, szczególnie w kierunku MX.

Warianty

	Indeks	Parametry	Dostępność	Cena
	CGH30-CA-Z0-H		Średnio	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.
	CGH30-CA-ZA-H		Mało	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.
	CGH30-HA-Z0-H		Dużo	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.