


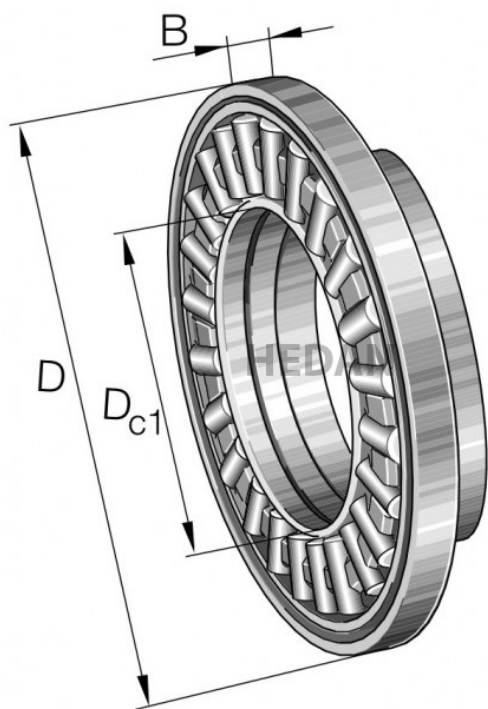

axw12

Typ: Łożysko igiełkowe wzdłużne
Przenoszone obciążenie: osiowe
Temperatura pracy: od -20°C do $+120^{\circ}\text{C}$ (koszyk TV)

Łożyska igiełkowe wzdłużne AXW stanowią konstrukcję, na którą składają się wzdłużne złożenia igiełkowe AXK i pierścienie łożyskowe wzdłużne z kołnierzem ustalającym. Można je łączyć z łożyskami igiełkowymi cienkościennymi przelotowymi i nieprzelotowymi oraz łożyskami igiełkowymi. Powierzchnia bieżni dla złożenia igiełkowego musi być hartowana i szlifowana.

Warianty

	Indeks	Parametry	Dostępność	Cena
	AXW12		Dużo	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.